

Glassworker GW 625-2

Der sicherste geländegängige Glaslifter

GW 625-2
L. Art.-Nr.: 106499




- » Tragkraft max. 625 kg
- » Vertikale Montage bis 3,10 m/3,60 m mit manuellen Ausschub
- » Überkopfmontage bis 3,60 m/4,35 m mit manuellen Ausschub
- » Individuell konfigurierbare Saugereinheit
- » Vollhydraulische Manipulation
- » Serienmäßige Funkfernbedienung für Hebearm, Kippfunktion, Drehmotor, Seitenvershub und Sauganlage
- » Selbstüberwachendes System
- » Serienmäßige Lenkdeichsel klappbar



Der Glassworker GW 625-2 verfügt über eine serienmäßige Funkfernbedienung

TECHNISCHE DATEN	
Tragkraft	625 kg
Gesamtgewicht	950 kg bis 1.050 kg je nach Ausführung
Gesamthöhe	1.660 mm
Gesamtbreite	830 mm
Gesamtlänge	1.930 mm
Kippen der Sauganlage bei waagrechttem Hebearm	95° nach vorne/69° nach hinten
Seitenverschiebung	je 50 mm in beide Richtungen
Ladestrom	230 Volt
Batterien	2 x 12 V (24 V)
Frontantrieb	2.000 Watt
Vakuumsaugsystem	Zweikreis-System
Saugteller	6 x Ø 350 mm
Wendekreis bei einem Lenkeinschlag von 80°	3,8 m
Drehung Vakuumkreuz	je 95° in beide Richtungen
Optional	hydraulischer Drehkopf zur Drehung des Vakuumkreuzes je 95° in beide Richtungen; hydraulischer Drehmotor zum seitlichen Schwenken des Vakuumkreuzes; manueller Ausschub; Non-marking Reifen weiß (Vollgummi); Reifen schwarz Pannensicher (PUR); Zwillingbereifung; Staplergabelzinken; Lasthaken mit Gabelkopf; Abdeckhaube für Outdoorbereich;

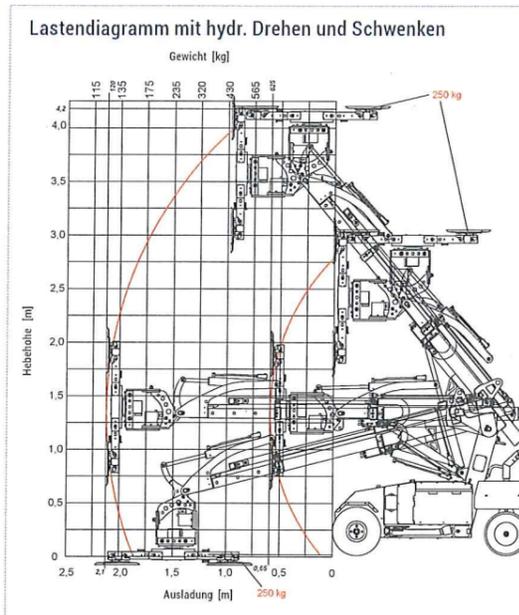

Kranspitze



► Viele hilfreiche Videos zu Glassworker finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

Transportstellung

Stützen ausgefahren

Individuelle Anordnung der Saugteller